



SERİ	700 SERİ
TİP	GAZLI OCAK
MODEL	HGO-870



GAZLI OCAK

80x70x30 (4 açık ateşli)


Özellikler

- *Paslanmaz çelik konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- *Kullanıcıya her yönden kolaylık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.

- *Pişirici hızı yüksek alev veya düşük alev olarak ayarlanabilir.
- *Cihaz derinliği 700mm'dir.
- *Cihazda yüksek kalori sağlayan brülörler kullanılmaktadır. Her bir brülör 8cm çapında ve ısı miktarı doğalgazda 5,75kW, LPG'de 6,3kW gücündedir.
- *Her brülörde alev söndüğünde emniyet aygıtı (Termokupl) mevcut olup gaz sızıntısını önler.
- *Her brülörde korumalı pilot alevi bulunmaktadır.
- *Cihaz set üstüdür.
- *Cihazın üst tabla sacı, ön panel sacı 1mm, havalandırma sacı 1,50mm kalınlığında AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- *Cihazın arka sacı, sağ-sol yan sacları 1mm AISI 430 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- *Cihaz doğalgaz veya LPG ile çalışır. Yedek enjektörler standart olarak cihazla birlikte verilir.
- *Cihazın üzerinde yüksekliği ayarlanabilen ayaklar mevcuttur.
- *Tencerelerin oturduğu ızgaralar kalın pik dökümden imal edilmiştir.


80x70x30 GAZLI OCAK

Genel Ölçüler

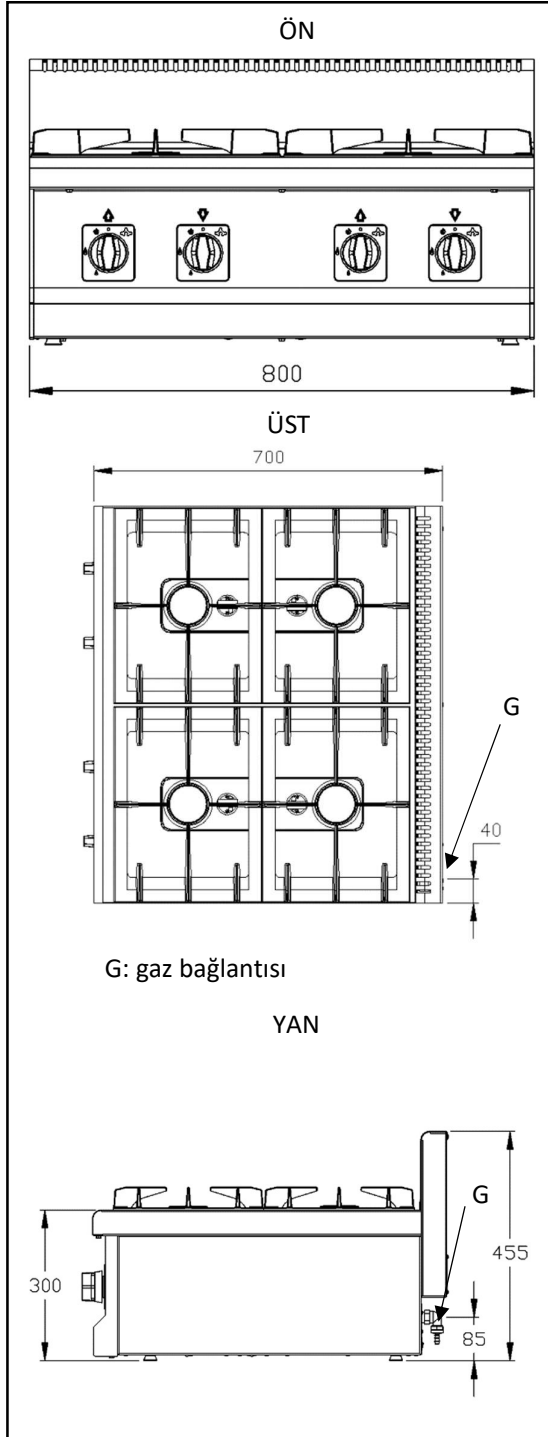

Genel bilgiler

MODEL	HGO-870
Gaz Giriş Ölçüsü (inç)	R1/2"
Anma Ölçüleri (mm)	800*700*300
Net Ağırlık (kg)	44
Paket Bilgileri	
Paketli ölçüleri(mm):	A: 870
	B: 800
	C: 530
Paketli ağırlığı(kg):	53

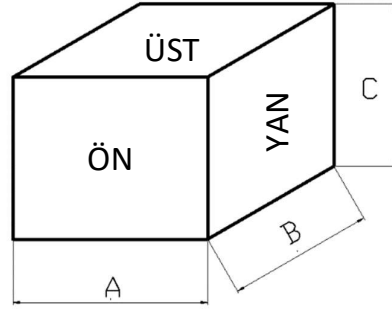

Gaz bilgileri

	G20	G20	G25
	20mbar	25mbar	25mbar
Isı Miktarı (KW)(Hi)	23	25,2	23
Isı Miktarı (BTU/H)	78.479	85.985	78.479
Gaz Sarfiyatı	2,388 m ³ /h	2,580 m ³ /h	2,528 m ³ /h

NG

	G30	G30	G30	G31
	30mbar	37mbar	50mbar	37mbar
Isı Miktarı (KW)(Hi)	25,2	26,8	29,2	25
Isı Miktarı (BTU/H)	85.985	91.445	99.634	85.303
Gaz Sarfiyatı	1970 g/h	2110 g/h	2300 g/h	1940 g/h

LPG

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Sayfa-2

80x70x30 GAZLI OCAK